

**TGE/L 1,5 - Transpaleta eléctrica ligera**

Timón ergonómico - Sistema de seguridad anti-aplastamiento - Sistema de frenado electromagnético - Control electrónico de la velocidad de desplazamiento y de elevación/descenso de alta calidad marca DANFOSS - Paro automático en los límites de elevación y descenso - Baterías de semi-tracción - Uso semi-intensivo.

Conforme a normas EN3691-1, EN 12053, EN 12895 y EN1175.

Batería: 3 horas de trabajo intensivo (1 año de garantía).

TGE/L 1,5 - Porta-paletes elétrico profissional

Volante com comandos ergonómicos - Sistema de segurança anti-choque - Sistema de travão electromagnético - Controlo electrónico da velocidade e da elevação/descida marca DANFOSS - Paragem automática nos limites de elevação e descida - Baterias de semi-tracção - Uso semi-intensivo.

De acordo com a norma EN 3691-1, EN 12053, EN 12895 e EN 1175.

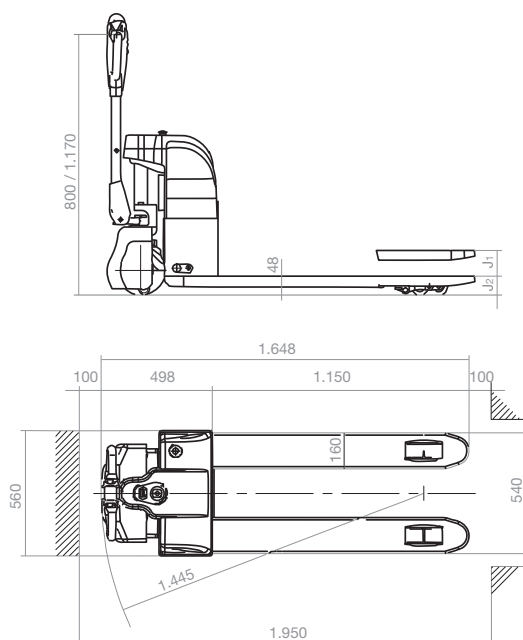
Bateria: 3 horas de trabalho intensivo (1 ano de garantia).

TGE/L 1,5 - Transpalette électrique professionnel

Timon ergonomique - Système de sécurité anti-aplatissement - Système de freinage électromagnétique - Contrôle électronique de la vitesse de déplacement et de levage/descente de haute qualité marque DANFOSS - Arrêt automatique dans les limites de levage et de descente - Batteries de semi-traction - Utilisation semi-intensive.

Répond aux normes EN 3691-1, EN 12053, EN 12895 et EN1175.

Batterie: 3 heures de travail intensif (de 1 an de garantie).

USO SEMI-INTENSIVO

Código código / code	75-450/4
Referencia referência / référence	TGE/L 1,5 DPP
Elevación máx. (J1) (mm) elevação max. / hauteur max.	200
Elevación mín. (J2) (mm) elevação min. / hauteur min.	85
Ruedas** (mm) rodas / roues	PU ø220x70
Rodillos* (mm) rolos / galets	PU ø80x70
Rodillos estabilizadores* (mm) rolos estabilizadores / stabiliser galets	PU ø50x30
Velocidad trabajo (km/h) velocidade de trabalho / vitesse travail	
sin carga sem carga / sans charge	4,6
a plena carga carga max. / plein charge	4,2
Velocidad elevación (mm/s) velocidades elevação / vitesse d'elevation	
sin carga sem carga / sans charge	53
a plena carga carga max. / plein charge	30
Velocidad bajada (mm/s) velocidade de descida / vitesse descente	
sin carga sem carga / sans charge	36
a plena carga carga max. / plein charge	49
Máxima pendiente (%) gradiente máximo / inclinaison maximale	
sin carga sem carga / sans charge	10
a plena carga carga max. / plein charge	4
Freno freio / frein	electromagnético / eletromagnético / électromagnétique
Motor traslación (Kw) motor / moteur	0,65
Motor elevación (Kw) motor de elevação / puissance	0,8
Batería (V/Ah) batería / batterie	2x12V / 64 Ah
Peso (kg) peso / poids	190
Carga (kg) carga / charge	1.500

*/** PU = Poliuretano Poliuiretano Poliuréthane