

Minicarril roldana partida

Chapa galvanizada de 0,8 mm. - Pendiente de deslizamiento de un 2,5%. - Roldana color gris.

APLICACIONES:

Deslizamientos por gravedad tipo KLT, con nervaduras en su base, con base irregular, cajetines pequeños, en pendientes leves. - Aprovisionamiento en mesas de trabajo. - Comunicación entre puntos de trabajo. - Posicionamiento preciso de cajas.

Minicarril de roda dupla

Chapa galvanizada de 0,8mm. - Pendente de deslizamiento de 2,5%, Cor CINZA

APLICAÇÕES:




Deslizamento por gravidade tipo KLT, com nervuras na base, com base irregular, caixas pequenas, em pendentes leves - Aprovisionamento em mesas de trabalho - Comunicação entre pontos de trabalho - Posicionamento preciso de caixas.

Minirail à double galet

Tôle galvanisée de 0,8 mm - Pente de glissement d'environ 2,5 % - Couleur gris

APPLICATIONS

Liscaments per gravetat de caixes tipus KLT, amb base nervada, amb base irregular, caixetes petites, en pendents lleus - Aprovisionament sur tables de montage - Communication entre points de travail. - Positionnement précis des caisses.

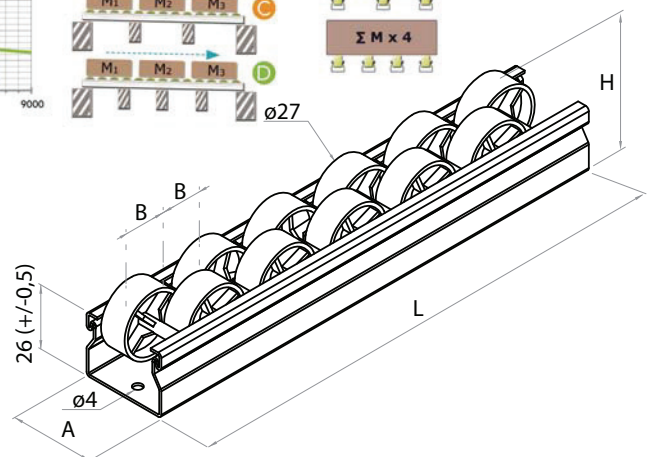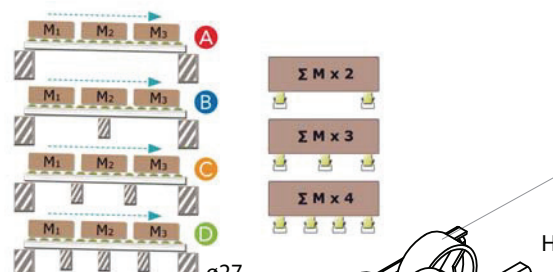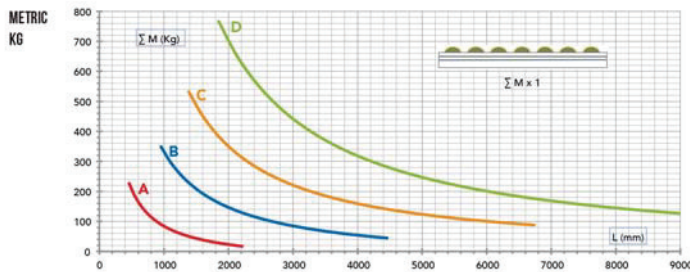

| Código código / code | Referencia referência / référence | Carril carril / rail | | | | Ruedas rodas / roue | | | |
|----------------------------|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-------|----|-------|
| | | L (mm) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | | | | |
| 78-530 | MC27G/16/1000 | 1.000 | | | | | | | |
| 78-532 | MC27G/16/1500 | 1.500 | 35,5 | 16,5 | 35,5 | 27 | 11+11 | 40 | 0,834 |
| 78-534 | MC27G/16/2000 | 2.000 | | | | | | | |

* Posibilidad de otros largos. CONSULTAR
 * Possibilidade de outros comprimentos. CONSULTAR.
 * Possibilité d'autres mesures CONSULTER