

TORRES MÓVILES

ECHAFAUDAGE ROULANT TORRES MÓVEIS

► Serie HANDY 700

PRO

Medidas interiores

NOVEDAD
NOVIDADE - NOUVEAU

700mm
2.500mm

Características Caractéristiques Caraterísticas

ESP El andamio Handy fue especialmente desarrollado para las aplicaciones industriales más exigentes y para el alquiler. Las plataformas apilables encajadas de Handy, con elementos de seguridad anti-viento, son realmente fáciles de utilizar. Los peldaños perfilados (completamente soldados) proporcionan un agarre óptimo para un montaje y uso seguro. La anilla de protección de robusto aluminio fundido colocada en los marcos, los protege a estos de posibles deformaciones. Las ruedas con husillos permiten una rápida nivelación en cualquier superficie, óptimas para un sencillo montaje y desmontaje. Soldadura robotizada, EN 1004 T.ü.V. certificado, 200 kg/m² carga máxima según clase de andamio 3. Máxima altura de trabajo 10m exterior, 14m interior, ø tubo 50mm, Espesor de pared tubular: 2,3mm (soportes) y 2,15mm (peldaños, horizontales y diagonales), Madera de plataforma robusta y de 12mm, Horizontales y diagonales por código de colores. Plataforma de 600x2500mm.

FRA Les échafaudages Handy ont été spécialement développés pour les applications industrielles les plus exigeantes et pour la location. Les plates-formes empilables Handy intégrées, avec des éléments de sécurité coupe-vent, sont vraiment faciles à utiliser. Les marches profilées (entièrement soudées) offrent une adhérence optimale pour un assemblage et une utilisation en toute sécurité. L'anneau de protection en fonte d'aluminium robuste placé dans les cadres, les protège des déformations éventuelles. Les roues avec axes permettent un nivellement rapide sur n'importe quelle surface, optimal pour un montage et un démontage simples.

Soudage par robot, EN 1004 T.ü.V. certifié, charge maximale 200 kg / m² selon la classe d'échafaudage 3, hauteur de travail maximale 10 m à l'intérieur, 14 m à l'extérieur, ø tube 50 mm, épaisseur de paroi tubulaire: 2,3 mm (supports) et 2,15 mm (marches, horizontales et diagonales). Bois de plateforme robuste et 12 mm, horizontal et diagonal par codage couleur. Plateforme 600x2500mm.

POR O andaime Handy foi especialmente desenvolvido para aplicações industriais mais exigentes. Fácil de transportar, montar e resistente. Ideal para empresas de aluguer, bem como indústria, engenharia civil ou construção. Plataformas empilháveis, com elementos de segurança do vento, são realmente fáceis de usar. Os degraus estriados (totalmente soldados) proporcionam uma ótima aderência para montagem e uso seguros. O anel de proteção de alumínio fundido robusto colocado nos quadros, protege-os de possíveis deformações. Rodas com fuso roscado permitem um nivelamento rápido em qualquer superfície, ideal para uma montagem e desmontagem simples. Soldadura robotizada, EN 1004 T.ü.V. certificado, 200 kg/m² carga máxima de acordo com a classe 3 de andaimes, altura máxima de trabalho 10m interior, 14m exterior, Diâmetro tubo 50mm, Espessura da parede tubular: 2,30mm (bastidores) e 2,15mm (degraus, horizontal e diagonal). Madeira da plataforma robusta, de 12mm de espessura, Travessas horizontais e diagonais por código de cores.

carga máxima 200 Kg/m²

UNE-EN
1004
Andamio
Clase 3
200 Kg./m²

AL

MAX.
200 Kg/m²



Altura de trabajo (m)
Hauteur travail / Altura trabalho

Altura del andamio (m)
Hauteur / Altura

Altura de plataforma (m)
Hauteur Plate-forme / Alt. Plataforma

Peso (Kg)
Poids / Peso

74-462/02
HANDY 700/2300

74-462/03
HANDY 700/3300

74-462/04
HANDY 700/4300

4,3

5,3

6,3

3,3

4,3

5,3

2,3

3,3

4,3

148,0

171,0

177,0

TORRES MÓVILES

ECHAFAUDAGE ROULANT TORRES MÓVEIS


► Serie HANDY 700

PRO

Composición Composants Componentes

Altura de plataforma (m)
Hauteur Plate-forme Alt. Plataforma

Código Code Código	Referencia Référence Referència	2,3	3,3	4,3	5,3	6,3	7,3	8,3	9,3	10,3	11,3	12,0
74-466/02	Rotante Handy Roulette Handy Roda Handy	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
74-466/03	Bastidor 700-2m Base 700-2m Bastidor 700-2m	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
74-466/08	Bastidor Barandilla 700-1m Pack garde-corps 700-1m Pack Guarda-corpos 700-1m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
74-466/10	Tirante horizontal 2500 Bras Horizontales 2500 Travessas Horizontais 2500	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16
74-466/12	Tirante Diagonal 2500 Bras diagonal 2500 Travessas cruzeta 2500	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
74-466/14	Tirante Horz/Diag 2,5x0,7m Bras Hor/Diag 2,5x0,7m Travessas Hor/Cru 2,5x0,7m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
74-466/18	Plataforma TR 2500 Plancher TR 2500 Plataforma TR 2500	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
74-466/21	Kit rodapie 700 Garde-pieds 700 Rodapé 700	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
74-466/28	Estabilizador Handy Stabilisateur Handy Estabilizadores Handy	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
74-466/29	Estabilizador Handy XL Stabilisateur Handy XL Estabilizadores Handy XL	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4
	Código	74-462/02	74-462/03	74-462/04	74-462/05	74-462/06	74-462/07	74-462/08	74-462/09	74-462/10	74-462/11	74-462/12

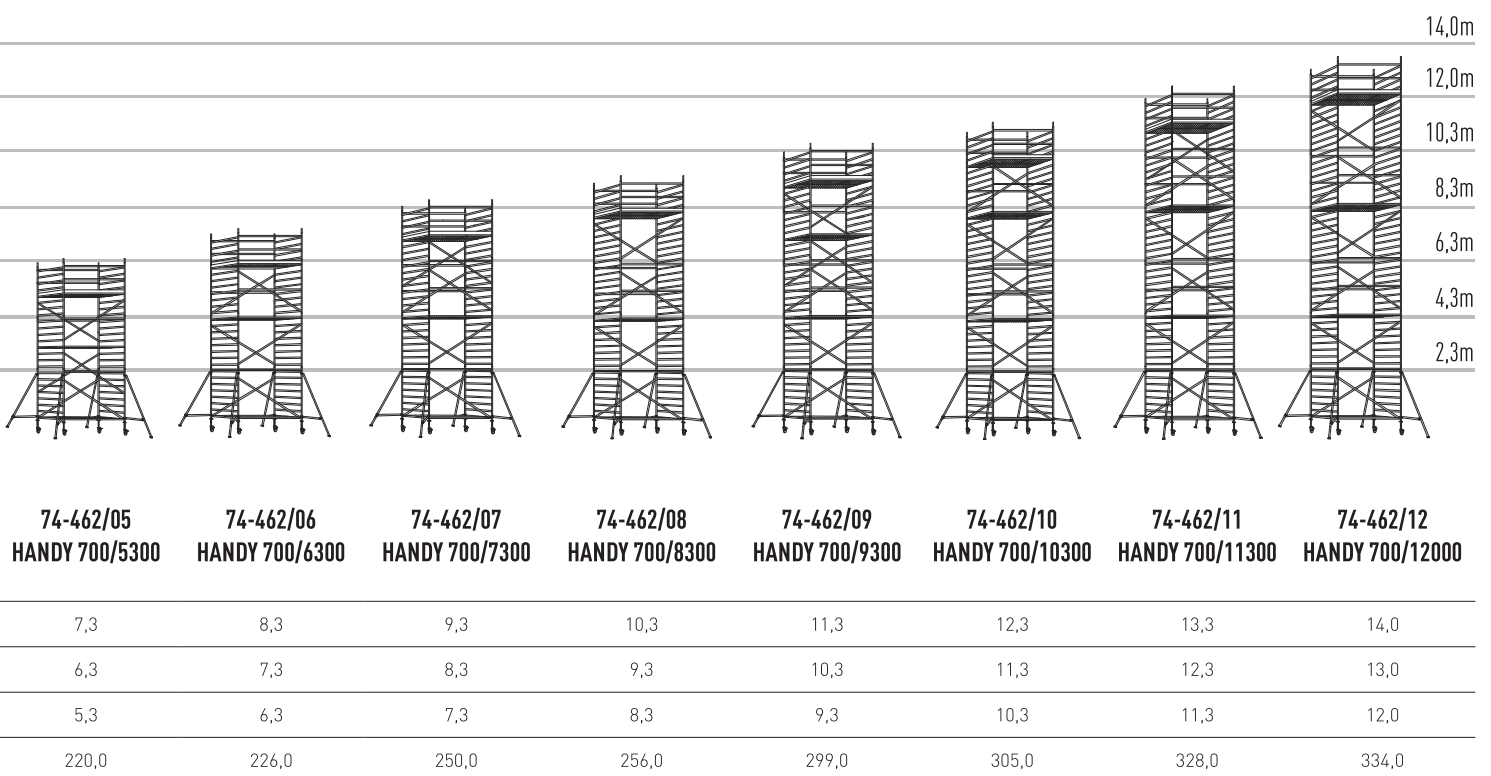

* A partir de 8 m. en exterior, se recomienda anclar el andamio a la pared

À partir de 8 m. il est recommandé d'ancrer l'échafaudage au mur A partir de 8 m. recomenda-se ancorar o andaime na parede