



Incluyen 20 mt. de cable y gancho con pestillo de seguridad
Incluem 20 mts. de cabo e gancho com patilha de segurança
Avec 20 mt. de cable et crochet

TC - Tensor de cable


Aparato para tirar, elevar, tensar o asegurar cargas - Usado para múltiples aplicaciones en la industria, la construcción, obras públicas, sector naval, etc. - Carcasa de aluminio que le confiere ligereza y robustez - Sistema de mordazas en línea para la distribución uniforme de la fuerza sobre el cable - Provisto de palanca para desenganchar las mordazas, permitiendo una fácil y suave instalación del cable - Palancas independientes de avance y retroceso - No apto para elevación o traslación de personas (ej.: andamios, etc...).

TC - Tensor de Cabo

Equipamento para rebocar, elevar, esticar ou prender cargas - usado para múltiplas aplicações na indústria, na construção, obras públicas, sector naval, etc. - Carcaça de alumínio que lhe confere ligeireza e robustez - sistema de mordentes em linha para a distribuição uniforme da força sobre o cabo - equipado com alavanca para desengatar os mordentes permitindo uma instalação fácil do cabo - alavancas independentes de avanço e retrocesso - Não utilizar para a elevação ou movimentação de pessoas (ex. andaimes).

TC - Palans de traction a levier

Appareil pour tirer, lever, tendre ou assurer des charges - Utilisé dans de multiples applications de l'industrie, la construction, le génie civil, le secteur naval, etc. - Carcasse en aluminium qui lui confère légèreté et robustesse - Système de mâchoires en ligne pour la distribution uniforme de la force sur le câble - Muni d'un levier pour décrocher les mâchoires, permettant une installation facile et douce du câble - Leviers indépendants d'avance et de recul.

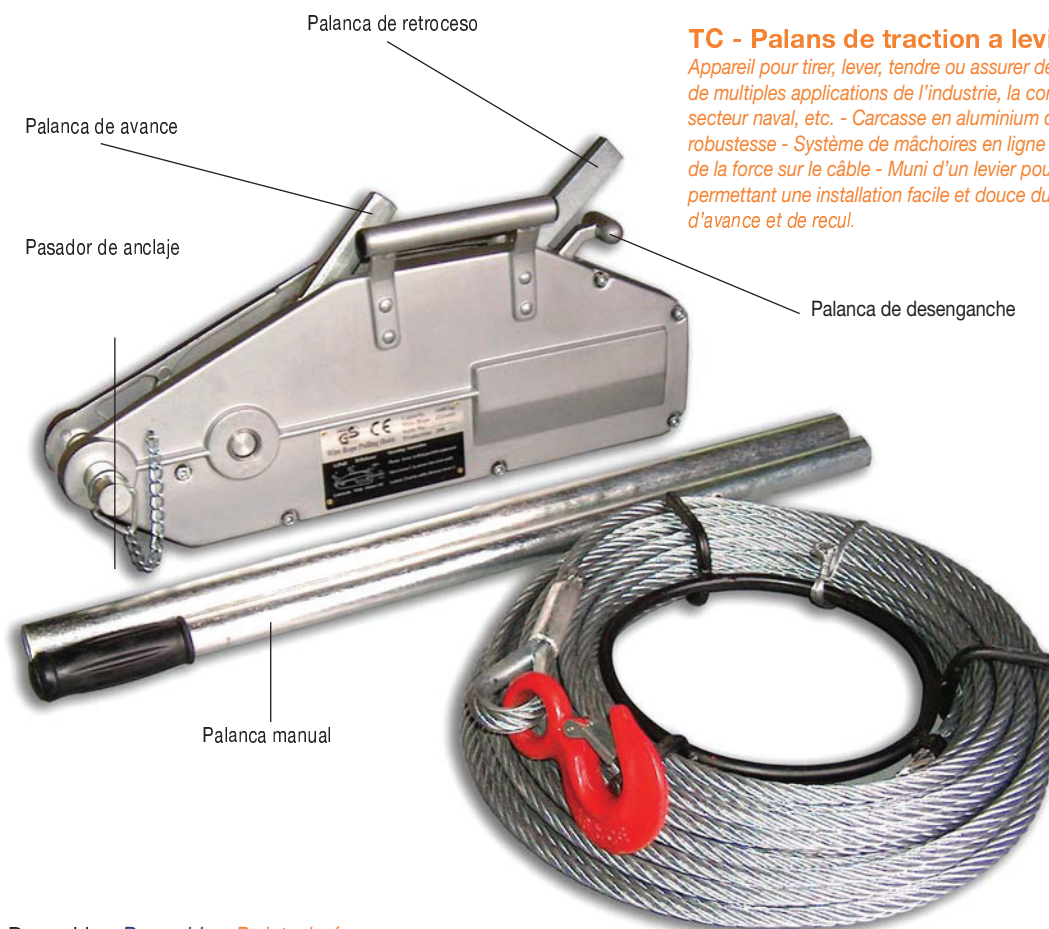

Recambios *Recambios P. detaché*

Cable TC-800 / cabo TC-800 / câble TC-800	78-410/20
Cable TC-1600 / cabo TC-1600 / câble TC-1600	78-414/20
Cable TC-3200 / cabo TC-3200 / câble TC-3200	78-418/20

Código código / code	78-410	78-414	78-418
Referencia referência / référence	TC-800	TC-1600	TC-3200
Esfuerzo en palanca esforço com a alavanca / effort de traction	≤ 284	≤ 412	≤ 441
Avance del cable (mm) curso do cabo / course levier	≤ 52	≤ 55	≤ 28
Ø cable (mm) Ø cabo / Ø de câble	8,3	11	16
Carga mínima de rotura cable (kN) ruptura do cabo / rupture de câble	44	83	161
Dimensiones (mm) dimensões / dimensions	428x65x260	545x97x260	660x116x350
Peso (tensor+cable) (kg) peso (tensor+cabo) / poids	15	26,5	49
Carga elevación (kg) carga elevação / charge	800	1.600	3.200
Carga tracción (kg) carga tração / charge	1.200	2.400	4.000