

### Minicarril roldana estándar

Chapa galvanizada de 0,8 mm. - Pendiente de deslizamiento de un 3,5%, dependiendo del tipo de caja. - Roldana color gris.

#### APLICACIONES:

Deslizamientos por gravedad de todo tipo de cajas. - Aprovisionamiento en mesas de trabajo. - Comunicación entre puntos de trabajo.

### Minicarril roda standard

Chapa galvanizada de 0,8mm. - Pendente de deslizamento de 3,5%, dependendo do tipo de caixa. Cor CINZA

#### APLICAÇÕES:

Deslizamento por gravidade de todo o tipo de caixas - Aprovisionamento em mesas de trabalho - Comunicação entre pontos de trabalho.



### Minirail roulettes standard

Tôle galvanisée de 0,8 mm - Pente de glissement d'environ 3,5 %. - Couleur gris

#### APPLICATIONS

Glissements par gravité de tout type de caisses - Approvisionnement sur tables de montage - Communication entre points de travail.

### Otros colores Outras cores Autres couleurs

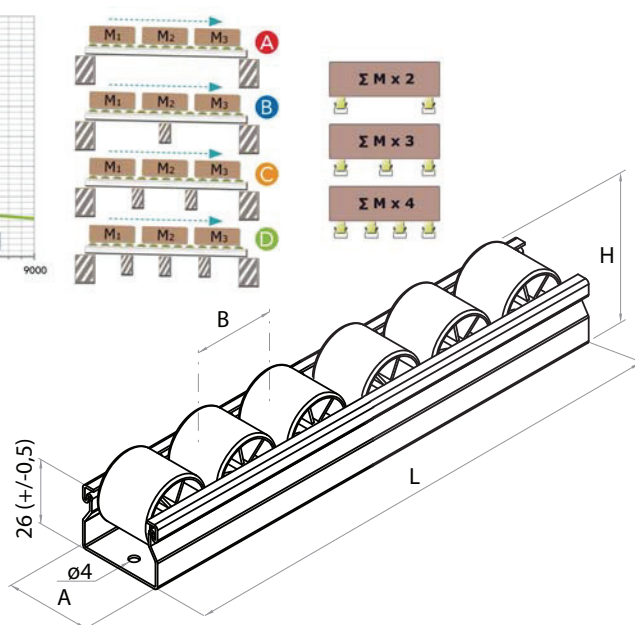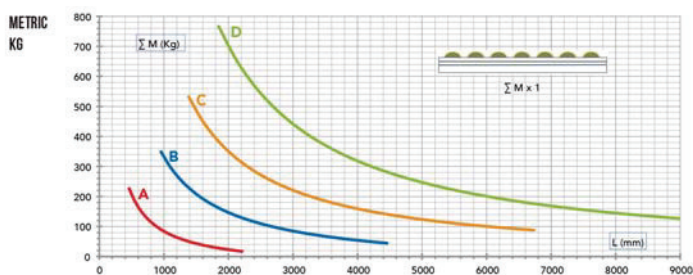

Código código / code	Referencia referência / référence	Carril carril / rail				Ruedas rodas / roue			
		L (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)				
78-510	MC28G/33/1000	1.000							
78-512	MC28G/33/1500	1.500	35,5	33	35,5	28	24	40	0,834
78-514	MC28G/33/2000	2.000							

\* Posibilidad de otros largos. CONSULTAR

\* Possibilidade de outros comprimentos. CONSULTAR.

\* Possibilité d'autres mesures CONSULTER