


# FICHA DE PRODUTO

COD. 78-141/032

REF. PMCA-2,0/2,5MT

## Dados Técnicos

Elevação (mt)	2,5
Esforço	335
Código Cadena	78-194
Nº Ramais	1
∅ Corrente (mm)	8x24
A (mm)	210
B (mm)	175
C (mm)	34
D (mm)	50
H (mm)	470
Carga (Kg)	 2.000 Kg
Peso	 22,22 (kg)

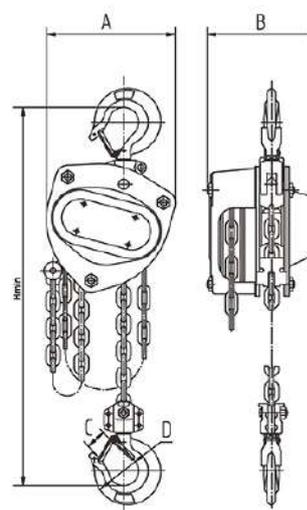

## APLICAÇÕES

Fábricas de tintas, oficinas de tintas, fundições, refinarias, lojas de galvanização, fábricas de automóveis, docas de navios, impressoras, indústrias têxteis e de papel, indústrias alimentícias, indústrias de vidro e cerâmica, processamento de madeira, etc.



**ATEX** ALTO II 2 GD IIC T4 X (Zona 1/21 y 2/22)

## ESPECIFICAÇÕES

- O produto está em conformidade com o Padrão de Proteção contra Explosão da UE ATEX94 / 9 / EC e a Diretiva de Máquinas 2006/42 / EC.
- Adequado para atmosferas potencialmente explosivas ou ambientes com poeiras.
- Área: Zona 1 e 2 (gás), Zona 21 e 22 (poeira).
- Equipado com um revestimento anti-faísca, o dispositivo de travagem é totalmente protegido para evitar a entrada de materiais estranhos.
- Corrente de elevação em aço inoxidável.

Nota: É responsabilidade do usuário determinar o tipo de área de proteção contra explosão.

