

CAB - Cabestrante tracción






Para elevar y tirar de cargas - Incorpora gatillo de seguridad - Modelo 900 y 1200 con palanca de freno manual y doble engranaje - Piñones endurecidos - Zincado - Se suministran sin cable.

CAB - Guincho manual

Para elevar e rebocar cargas - incorpora gatilho de segurança - Modelo 900 e 1200 com alavanca de travão manual e dupla embraiagem - Pinhões endurecidos - Zincado - Fornecido sem cabo.

CAB - Treuil de traction

Pour élever et tirer des charges - Il incorpore une gâchette de sécurité - Modèle 900 et 1200 avec levier de frein manuel - Pignons durcis - Zingué - Fournis sans câble.

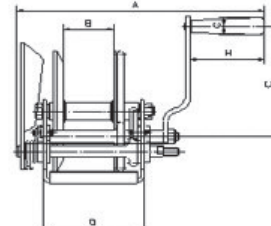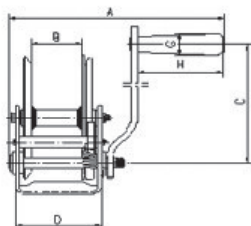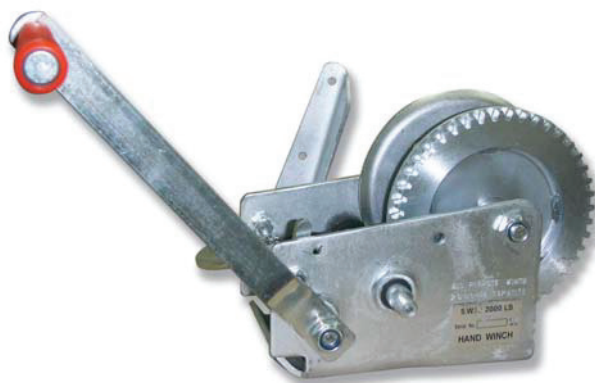

Código código / code	78-402/2	78-402/4	78-402/6	78-402/8
Referencia referência / référence	CAB-400	CAB-600	CAB-900	CAB-1200
Nº Velocidades nº velocidades / nº de vitesses	1	1	2	2
Relación engranajes relação engrenagens /	3,7:1	4,2:1	10,35:1	11,5:1
Ø cable (mm) Ø cabo / Ø de câble	4	5	6,5	6,5
Dimensiones (mm) dimensões / dimensions				
A	232	232	310	310
B	51	51	65	65
C	180	180	251	251
D	88	88	129,5	129,5
E	165	184	243	259
F	138	156	178	190
G	25	25	25	25
H	90	90	90	90
Peso (kg) peso / poids	2,6	2,8	6,2	6,5
Carga (Kg) carga / charge	400	600	900	1.200

Cables Cabestrantes conformes DIN-3060 de Ø4, 5 y 6,5mm. con gancho de seguridad.

Cabos conforme DIN-3060 de 4, 5 e 6,5mm com ganchos de segurança.

Câbles conformes à DIN-3060 de Ø 4,5 et 6,5 mm avec crochet de sécurité.



Ø Cable (mm) Ø cabo / Ø de câble	4	5	6,5
Tracción (kg) tração /	375	590	1.230
Elevación elevação / elevation	190	295	680

Largo (m) comprimento / longueur	10	10	10
Código código / code	78-408/2	78-408/4	78-408/6
Referencia referência / référence	CBL-4/10	CBL-5/10	CBL-6,5/10

Largo (m) comprimento / longueur	20	20	20
Código código / code	78-409/2	78-409/4	78-409/6
Referencia referência / référence	CBL-4/20	CBL-5/20	CBL-6,5/20