

CT - Conjunto de tanquetas

CT - Conjuntos Tanquetas

CT - Kit rouleurs

Los conjuntos se componen de 1 tanqueta giratoria con timón y 2 tanquetas fijas
- Las tanquetas fijas disponen de agujeros pasantes para permitir la alineación mediante una barra.

Os conjuntos são compostos por 1 peça giratória com braço e 2 fixas - as peças fixas têm furos que permitem a fixação entre elas mediante uma barra.

Les ensembles se composent d'un rouleur pivotante avec timon et de 2 rouleurs fixes - Pour permettre de les aligner, les rouleurs fixes sont munis d'orifices au travers desquels une barre est passée.



CT6000

CT6000

1 unidad T3000G + 2 unidades T2000F

CT6000

1 unidade T3000G + 2 unidades T2000F

CT6000

1 unité T3000G + 2 unités T2000F



Código código / code	76-074
Referencia referência / référence	CT6000
Altura carga (mm) altura carga / hauteur charge	105
Peso (kg) peso / poids	21
Carga (kg) carga / charge	6.000



CT12000

CT12000

1 unidad T6000G + 2 unidades T3000F

CT12000

1 unidade T6000G + 2 unidades T3000F

CT12000

1 unité T6000G + 2 unités T3000F



Código código / code	76-078
Referencia referência / référence	CT12000
Altura carga (mm) altura carga / hauteur charge	115
Peso (kg) peso / poids	79
Carga (kg) carga / charge	12.000



CT24000

CT24000

1 unidad T12000G + 2 unidades T10000F

CT24000

1 unidade T12000G + 2 unidades T10000F

CT24000

1 unité T12000G + 2 unités T10000F



Código código / code	76-080
Referencia referência / référence	CT24000
Altura carga (mm) altura carga / hauteur charge	115
Peso (kg) peso / poids	131
Carga (kg) carga / charge	24.000

CTP - Conjunto tanquetas PRO
CTP - Conjuntos tanquetas PRO
CTP - Kit rouleurs a galets PRO



CTP18

CTP18

1 unidad TP9G + 1 unidad TP9F

CTP18

1 unidade TP9G + 1 unidade TP9F

CTP18

1 unité TP9G + 1 unité TP9F



Código código / code	76-100/18
Referencia referência / référence	CTP18
Altura (mm) altura / hauteur	110
Peso (kg) peso / poids	90
Carga (kg) carga / charge	18.000



CTP24

CTP24

1 unidad TP12G + 1 unidad TP12F

CTP24

1 unidade TP12G + 1 unidade TP12F

CTP24

1 unité TP12G + 1 unité TP12F



Código código / code	76-100/24
Referencia referência / référence	CTP24
Altura (mm) altura / hauteur	110
Peso (kg) peso / poids	118
Carga (kg) carga / charge	24.000



CTP40

CTP40

1 unidad TP20G + 1 unidad TP20F

CTP40

1 unidade TP20G + 1 unidade TP20F

CTP40

1 unité TP20G + 1 unité TP20F



Código código / code	76-100/40
Referencia referência / référence	CTP40
Altura (mm) altura / hauteur	180
Peso (kg) peso / poids	283
Carga (kg) carga / charge	40.000

Kits de tanquetas


El kit de tanquetas se compone de un juego de 4 tanquetas capaz de mover y posicionar cualquier carga hasta 20, 30 o 60 Tm - La capacidad máxima de carga está calculada para que 2 tanquetas pudieran soportar la carga total en suelos irregulares. La carga máxima está basada para uso en una superficie lisa y metálica - Debido al pequeño esfuerzo de tracción requerido (4-7% del total de la carga), se recomienda tomar precauciones en superficies con inclinación - La velocidad de traslación no debe exceder los 5m/min. - El radio mínimo de giro es de 3mt.

Kits de Tanquetas

O kit de tanquetas é composto de um jogo de 4tanquetas capaz de mover e posicionar qualquer carga até 20, 30 ou 60Ton - a capacidade de carga está calculada para que 2 tanquetas possam suportar a carga total em solos irregulares - A carga máxima está calculada para utilização numa superfície lisa y metálica - devido ao pequeno esforço de tracção (4-7% da carga total) recomenda-se tomar precauções em superfícies com inclinação - a velocidade de translação não deve exceder os 5 m/min. - o raio de giro mínimo é de 3mt.

Kit rouleurs

Le kit de rouleurs de transport se compose d'un jeu de 4 rouleaux capable de déplacer et de positionner n'importe quelle charge jusqu'à 20, 30 ou 60 t (selon le modèle choisi) - La capacité maximale de charge est calculée pour que 2 rouleaux puissent supporter la charge totale sur sols irréguliers. La charge maximale est basée sur une utilisation sur une surface lisse et métallique - En raison du petit effort de traction exigé (4-7 % du total de la charge), il est recommandé de prendre des précautions sur des surfaces inclinées- La vitesse de translation ne doit pas dépasser 5m/min. - Le rayon minimum de rotation est de 3m - Le kit est portable et il est fourni dans une robuste caisse en tôle d'acier munie de roues pivotantes pour en faciliter le déplacement.

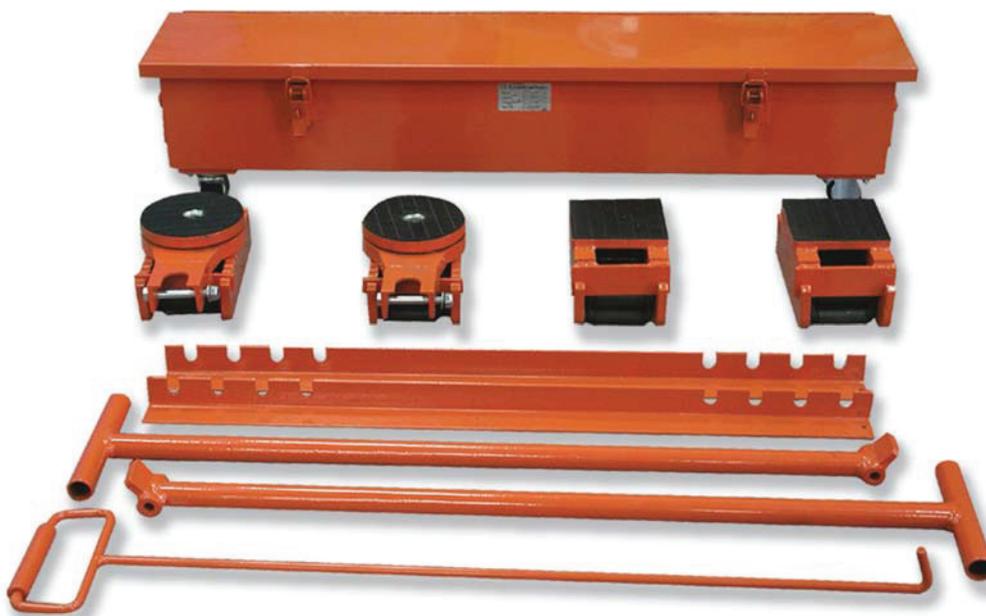

Código código / code	76-182	76-184	76-186
Referencia referência / référence	KT-20T	KT-30T	KT-60T
Componentes componentes / composants			
Tanquetas tanquetas / rouleurs	4 (TQ-10)	4 (TQ-15)	4 (TQ-30)
Pletinas giratorias bases giratórias / plateaux pivotantes	2 (TQ-PG-10)	2 (TQ-PG-15)	2 (TQ-PG-30)
Pletinas fijas bases fixas / plateaux fixes	2 (TQ-PF-10)	2 (TQ-PF-15)	2 (TQ-PF-30)
Barras dirección barras de direcção / barre timon	2 (TQ-BD)	2 (TQ-BD)	2 (TQ-BD)
Barras espaciadoras barras espaçadoras / barre d'alignement	2 (TQ-BE-10)	2 (TQ-BE-15)	2 (TQ-BE-30)
Peso (kg) peso / poids	50	58	92
Carga (Tm) carga / charge	20	30	60